
46.5
45
30.2
10
10
ϕ2.4
16
18
7.5
27
4.8
5.5
4.7
4.7
35
42
44.5±0.10


12
14
10.5
2.6
4.25
6.6
11.2

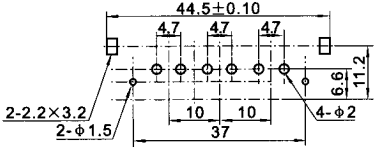
44.5±0.10
4.7
4.7
4.7
6.6
11.2
2-2.2×3.2
2-ϕ1.5
10
10
37
4-ϕ2